

Foto do Produto



Figura A

ATENÇÃO INSTALADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL, É IMPORTANTE SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM ATÉ O FIM, CONFORME O DESCRITO.

1 - Sequencia da montagem do Slider

Durante a montagem, não esqueça das buchas Espaçadoras que acompanham os suportes




Foto 1 : Bucha espaçadora lado Direito




Foto 2 : Bucha espaçadora lado Esquerdo

2 - Sequencia da montagem do Slider

1 - Lateral Direita /Slider mais longo/ Suporte maior/: Desmonte o Slider deixando apenas o suporte. Retire o parafuso original, acomode o suporte de forma a coincidir o parafuso de fixação com a furação do quadro.

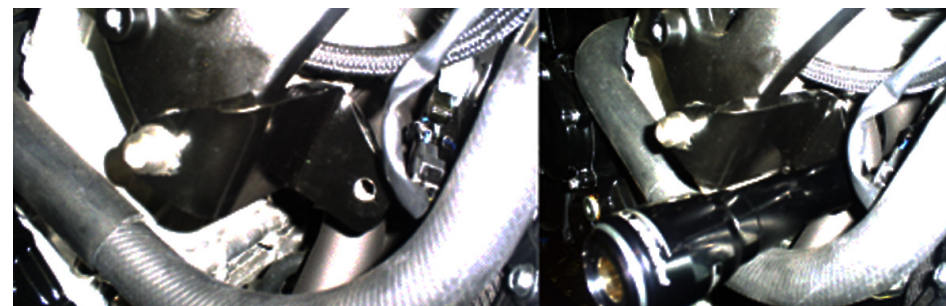


Foto 1: Acomode o suporte e parafuso junto a furação do quadro

A base possui um lado chanfrado para desviar da carenagem - (parafuso M10x72 e bucha de alumínio 8mm)

2 - Sequencia da montagem do Slider

2 - Lateral Esquerda / Slider mais curto/ Suporte menor: Iguamente desmonte o Slider deixando apenas o suporte. Retire o parafuso original, acomode o suporte de forma a coincidir o parafuso de fixação com a furação do quadro.



Foto 2: Acomode o suporte e parafuso junto a furação do quadro

Esta base também possui um lado chanfrado para desviar da carenagem - (parafuso M10x72 e bucha de alumínio 15mm)

Avisos

Lembre-se ao final, de conferir o devido aperto de todos os parafusos, dos suportes ao quadro e dos Sliders aos suportes.

ATENÇÃO:

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.

A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.