



Manual de Instalação

## Slider Hornet 750

Código do Produto: SH 27


### Foto do Produto



**- Para iniciar a instalação remova os dois parafusos e porcas originais, localizados logo à frente do quadro.**

Lado Esquerdo: Remova os parafusos originais

**- Para iniciar a Instalação remova os dois parafusos e porcas originais, localizados logo à frente do quadro.**

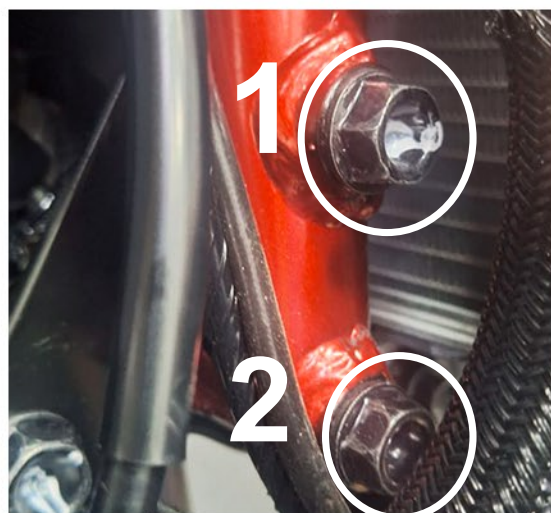

Lado Direito: Remova os parafusos originais

**Atente para o alinhamento da furação das abas do suporte, em relação à passagem dos parafusos que atravessam o quadro; UTILIZE OS PARAFUSOS CEDIDOS NO KIT.**

**– Posicione o suporte conforme a foto;**



## **Lado Esquerdo**

**Posicione o suporte conforme a foto;  
Utilize os parafusos que acompanham o Slider e rosqueie utilizando as porcas originais da motocicleta.  
Ao final certifique que ambos os parafusos estão bem apertados**

Lado Esquerdo: Slider fixo no quadro

## **Lado Direito**

**Posicione o suporte conforme a foto;  
No caso do suporte do lado direito, observe que o mesmo por traz da mangueira do radiador  
Utilize os parafusos que acompanham o Slider e rosqueie utilizando as porcas originais da motocicleta.  
Ao final certifique que ambos os parafusos estão bem apertados**



Lado Direito: Slider fixo no quadro

### **ATENÇÃO:**

Os sliders têm como função diminuir a probabilidade de danos - devido ao grande número de variáveis envolvidas em uma queda, o fabricante não se responsabiliza por quaisquer avarias que eventualmente possam ser causadas à motocicleta.

O movimento de rotação das cabeças de contato poderá ocorrer quando as mesmas estiverem sob a pressão de deslizamento sobre o solo - Pela ausência de pressão mínima suficiente, o eventual impedimento do giro manual das cabeças não caracteriza mau funcionamento ou possíveis defeitos de fabricação.

Para lavagem e limpeza sempre utilize sabão/shampoo automotivo - *Nunca use produtos à base de solda cáustica, Ácidos ou outros elementos químicos que danifiquem ou, alterem a coloração dos acessórios Procton bem como demais partes da motocicleta.*

*A PROCTON não se responsabiliza por inabilidade de instalação, portanto sugere utilizar serviços em oficinas especializadas de sua confiança.*